


DOMPELPOMP, TYPE VLAKZUIGER PUDDLE BUDDY

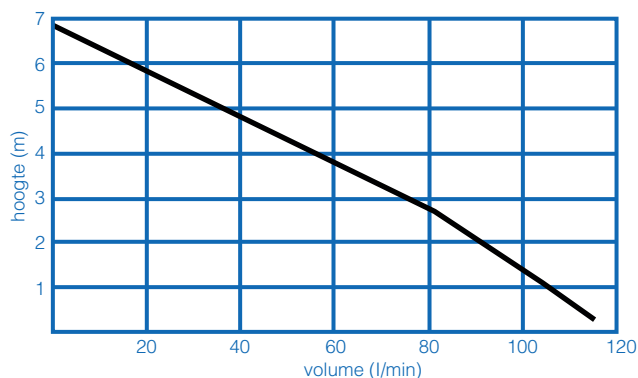

De Aquafix vlakzuiger pompompen voor lage afzuiging van o.a. ondergelopen ruimten. Automatisch afzuigen bij geringe waterstand om grotere overstromingen te voorkomen in ruimten zonder pompschacht of afvoerput bijv. door hoogwater, stortregen, leidingbreuk, defecte wasmachine, of als noodpomp bij overstromingen. Door de koelmantel met bovenliggende persaansluiting is uitstekende motorkoeling bij lage weerstand gegarandeerd. Opstelling: Stationair of transportabel.

Max. temperatuur van het medium: 35 °C, kortstondig tot 60 °C.

Constructie: Volledige onderdompelbare pomp bestaande uit:

Pomp: Eéntraps centrifugaalpomp met verticale pers. aansluiting.

Waaier: Openmeerkanaalwaaier.

Motor: Bescherm klasse IP68.

type	L x B	H	materiaal	motor vermogen
Puddle Buddy	260 x 138 mm.	342 mm.	kunststof ABS	0,3 kW 230 V - 1 fase - 50 Hz.

type	vermogen	spanning	toeren T/min.	max. capaciteit	max. opvoerhoogte	totaal gewicht
374.PB012-150	0,15 p ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	2800	7,2 m ³ /h	7 m.w.k	5 kg.

Persaansluiting: 1"BU.

Kabellengte: vanaf pomp standaard 10 meter.